

แบบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่รวมไหล่ทางและท่อระบายน้ำ) แบบเลขที่ 2406

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์


หน้า 1/1



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ถนน ค.ส.ล. (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ ฯ)							
	ประมาณแยกวัสดุ ถนน ค.ส.ล. 676 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม.							
1	ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	676	ตร.ม.	-	-	8	5,408	5,408
2	ดินลูกรังบดอัดแน่น	215	ลบ.ม.	315	67,725	194	41,710	109,435
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	47	ลบ.ม.	407	19,129	99	4,653	23,782
4	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc)	107	ลบ.ม.	1,860	199,020	306	32,742	231,762
5	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	14	ตร.ม.	280	3,920	133	1,862	5,782
6	ตะปู	4	กก.	56.07	224	-	-	224
7	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	1,209	กก.	18.525	22,397	3	3,627	26,024
	- RB 9 มม.	68	กก.	17.417	1,184	3	204	1,388
	- RB 12 มม.	133	กก.	17.258	2,295	3	399	2,694
	- RB 19 มม.	339	กก.	16.443	5,574	3	1,017	6,591
8	ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	37.38	1,458	-	-	1,458
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	272	ม.	15	4,080	35	9,520	13,600
10	กระดาชาน้อย	4	ตร.ม.	96	384	-	-	384
11	ลูกปูน ค.ส.ล. รองเหล็กเสริม							
	ขนาด 0.10 x 0.30 x 0.03 ม.	354	ก้อน	3	1,062	-	-	1,062
12	ผิวขัดหยาบ	676	ตร.ม.	-	-	61	41,236	41,236
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							470,831


หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้

ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น



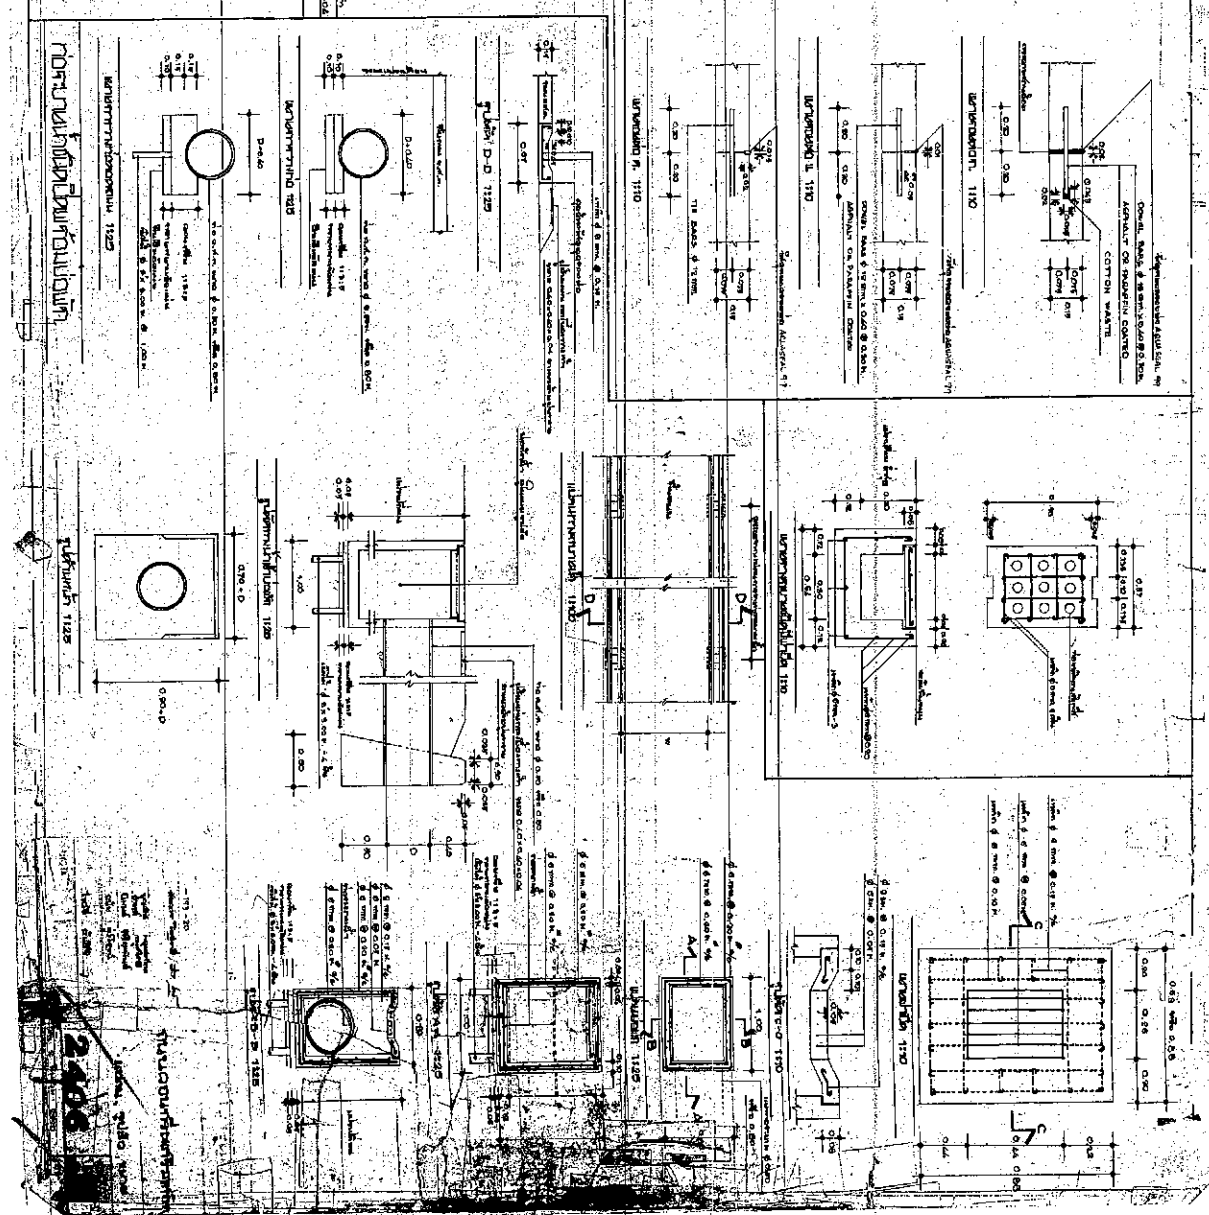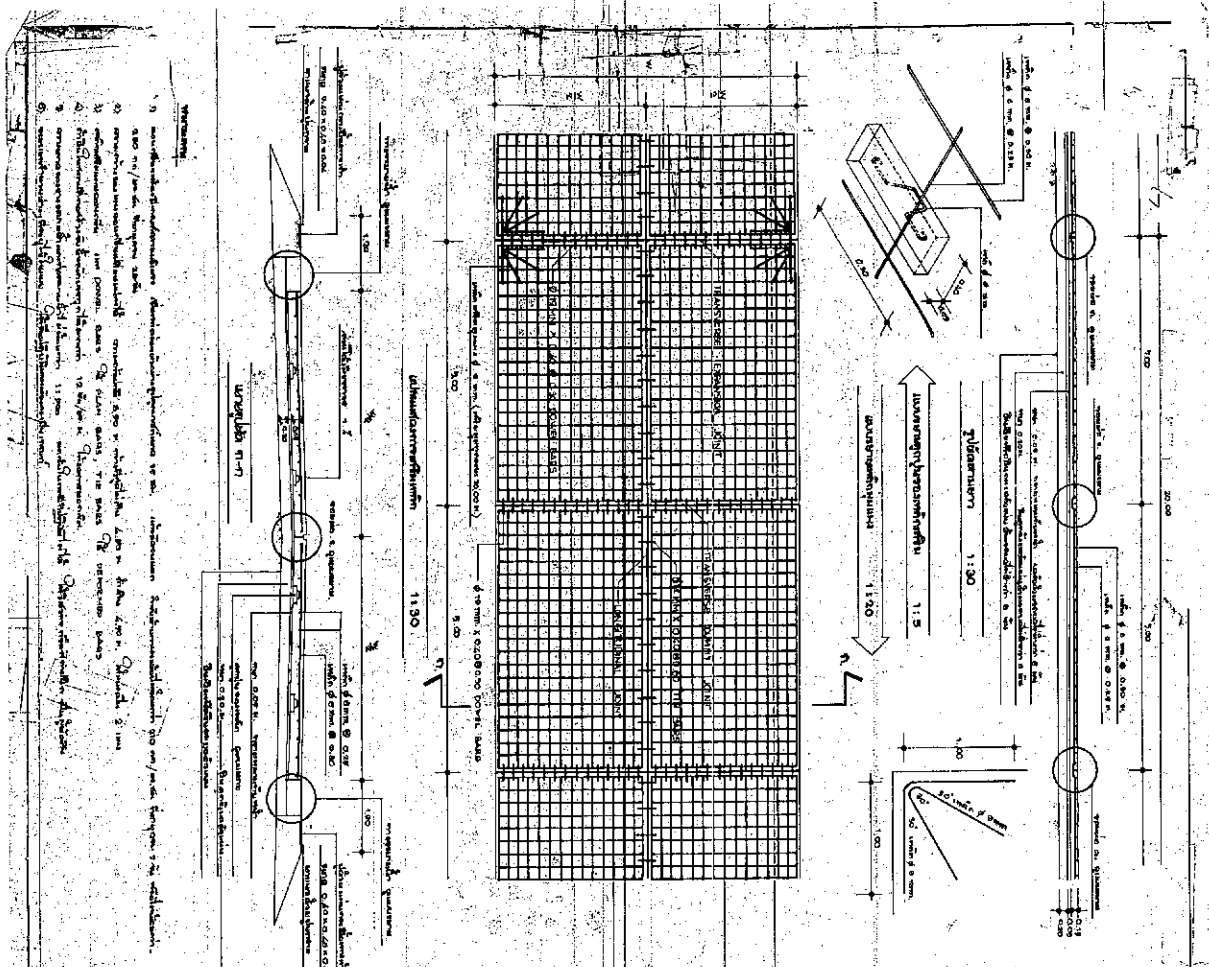

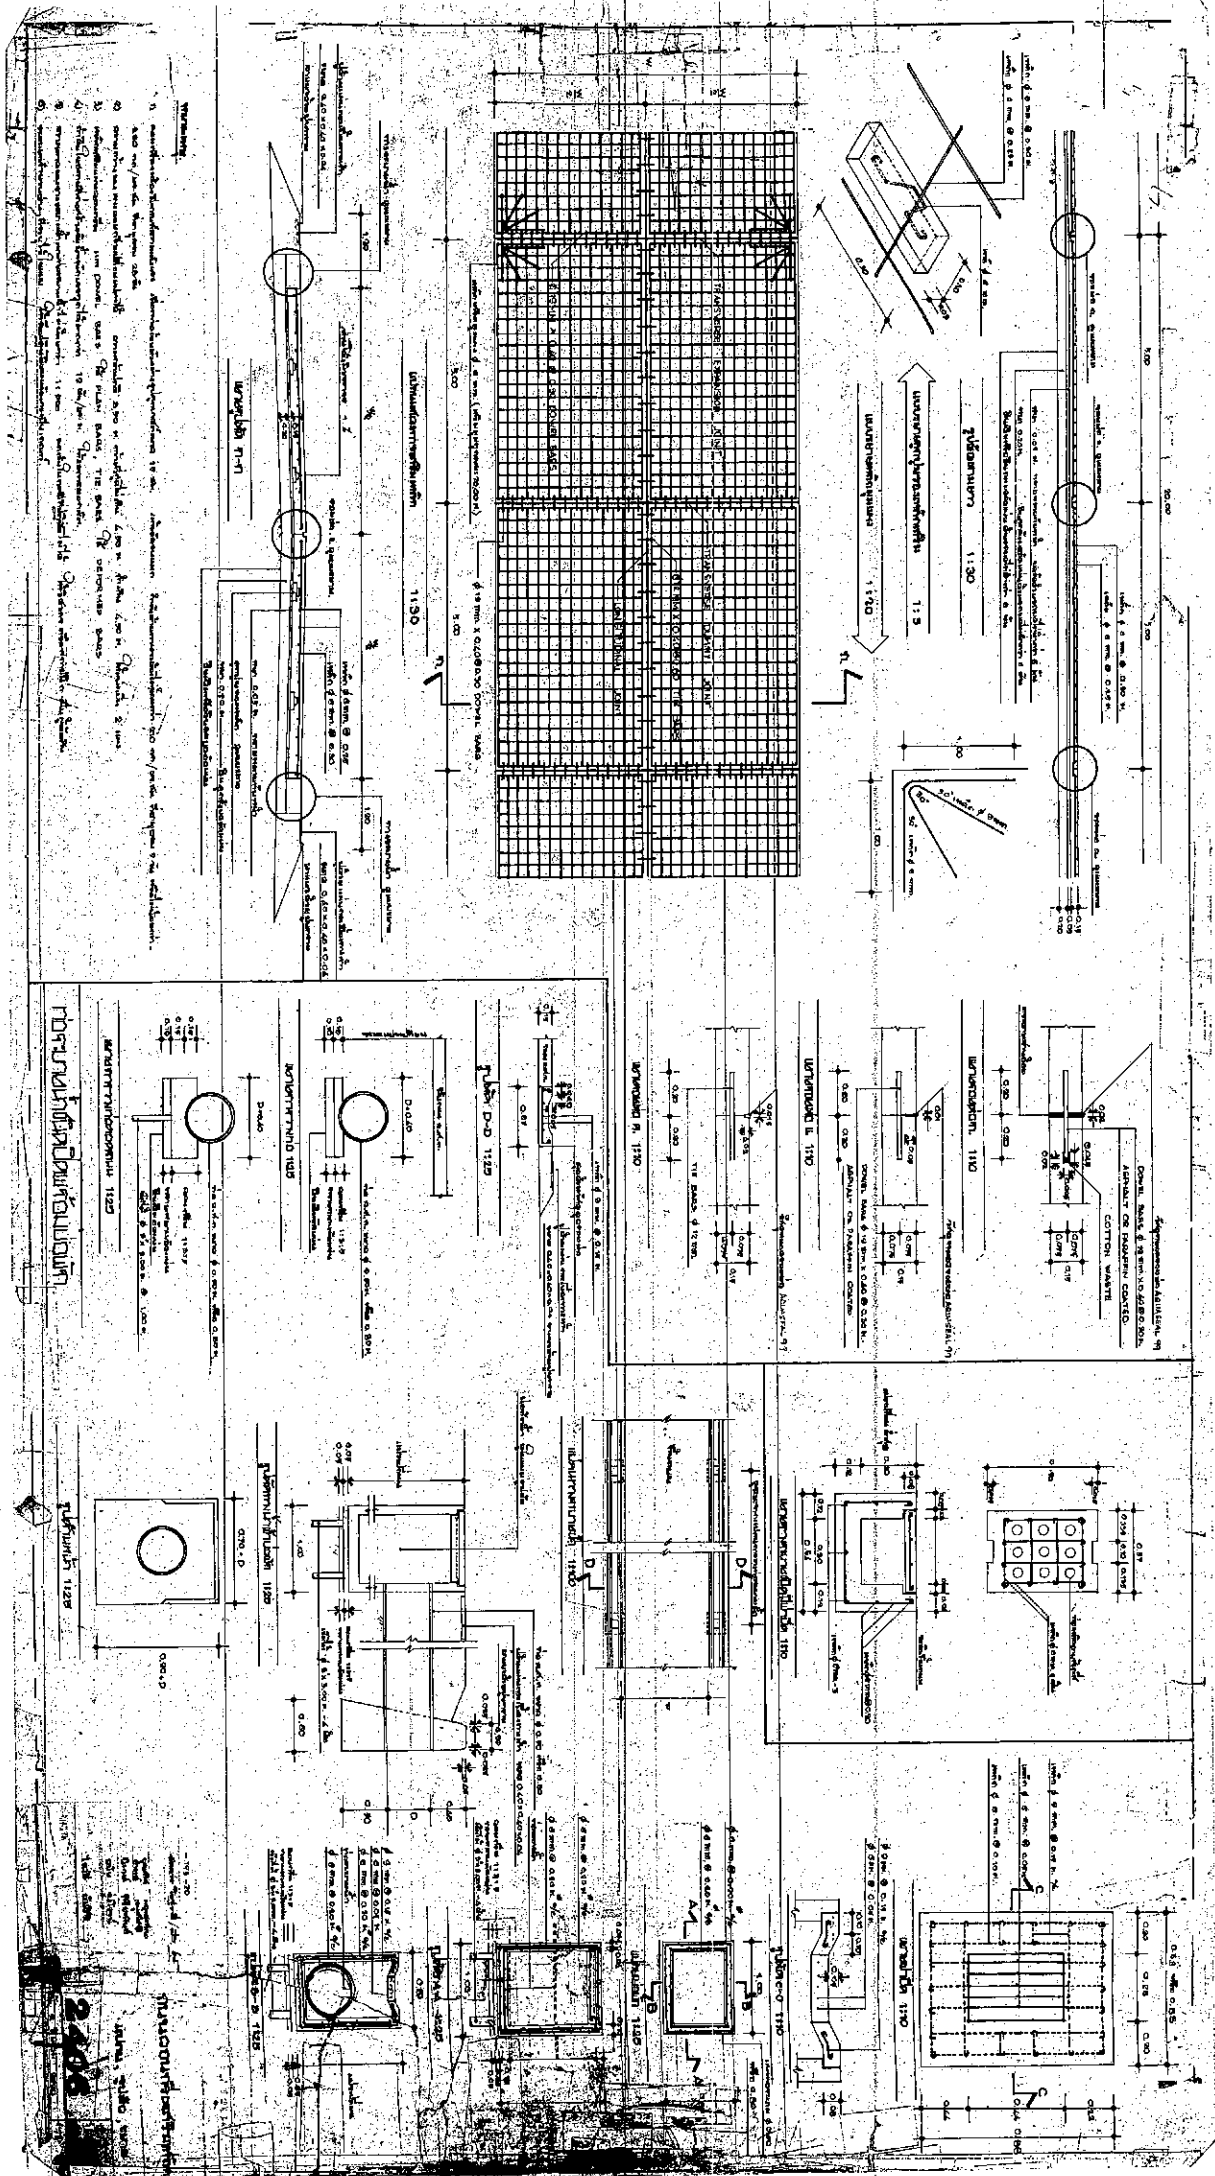

สวนสมุนไพร

301 m

แฟลตชาย

ศูนย์โรงพยาบาลเล็งสาข

เหนือ

แฟลตหญิง

โรงพยาบาลเล็งสาข

บ.อสม. ก.อสม. ย.อสม. 130 เมตร

ถ้ำถ้ำ 2.2 m

พญ. นพ.

อาคารเฉลิมฯ

โรงเครื่อง

โรงเครื่อง

คลัง

ก

โรงครัว

โรงซักฟอก

โรงตากผ้า

ซ่อมบำรุง

สนามกีฬา

ประปา

เตาเผาขยะ

บ่อน้ำเสีย

อาคารผู้ป่วยนอก

ห้องคลอด / ส่งเสริม

เด็กผู้ป่วยใน

อาคารเอกสิทธิ์

200 m

สวน

บ่อน้ำเสีย

241 m

บ่อน้ำเสีย

อาคาร MC

ร้านอาหาร / เรือนพักญาติ

ที่พักระยะ

โรงเก็บศพ